

VOLDERAUER

CNC-Ges.m.b.H.

DESIGN 4 GLASS

*Qualität aus dem
Staubital*

ONLEVEL

TL-60

BASE
RANGE



1.0 KN BODENMONTAGE und SEITENMONTAGE

- Schlankes und stilvolles Design
- Einfache und schnelle Montage
- Glas vertikal justierbar
- Entwässerungsöffnungen
- Seewassertauglich
- Abdeckungen für sämtliche Bau - und Fassadenanschlüsse



Ganzglasgeländer

Volderauer CNC - Ges.m.b.H. · Gewerbepark 4 · A 6142 Mieders
tel +43-5225-64264 · fax +43-5225-64264-22
beschlag@cnc-volderauer.at · www.cnc-volderauer.at

Für jeden Raum ein geeignetes Geländer

Ganzglasgeländer liegen nicht umsonst voll im Trend. Sie bieten eine ästhetische, wartungsarme und nachhaltige Lösung für Wohnung, Büro oder öffentliche Flächen. Für jeden Raum gibt es eine Auswahl aus verschiedenen geeigneten Systemen; allesamt stylish, sicher und einfach montierbar.



ONLEVEL
BALUSTRADES




Entwässerung im
Seitenprofil



Funktion FLEX FIT - Justierung Gläser

OnLevel Flex-Fit ist die Lösung par excellence für eine perfekte, schnelle und sichere Ausrichtung von Ganzglasgeländern. Mit einer einfachen Schiebebewegung kann jede Glasscheibe vertikal bis zu 40 mm ausgerichtet werden - so verkürzen Sie die Montagezeit um ca. 30%. Flex-Fit ist optional bei allen bestehenden Trans-Level-Profilen anwendbar.

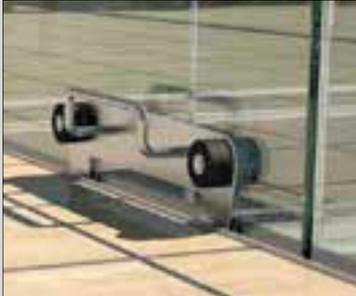

Einstellbar von der Balkoninnenseite

Neben einer Reduktion der Montagezeit von 30% bietet das einmalige Flex-Fit-System mehrere Vorteile. Anders als die herkömmlichen Systeme, bei denen Sie sowohl von der Balkoninnenseite als von der Balkonaußenseite arbeiten müssen, bedienen Sie den Flex-Fit ausschließlich von der Balkoninnenseite. So sparen Sie die Kosten eines Gerüsts und/oder einer Hebebühne ein und können sicher arbeiten!



Der Komfort des OnLevel Flex-Fit-Tools

Für eine schnelle und perfekte Ausrichtung von Glasfüllungen hat OnLevel das praktische Flex-Fit-Tool entwickelt. Mit einer einfachen Handbewegung bestimmen Sie mit diesem Instrument millimetergenau die Einstellung des Glases. Wie es genau vor sich geht, sehen Sie auf www.onlevel.de.



Unkompliziertheit und Erschwinglichkeit

Der Entwurf des OnLevel Flex-Fit-Systems basiert auf zwei wichtigen Ausgangspunkten: Unkompliziertheit und Erschwinglichkeit. Diese primären Entwurfsanforderungen wurden im Flex-Fit auf geniale Weise kombiniert, was eine einmalige Lösung zu einem transparenten Preis ergibt.



Verfügbar für jedes Trans Level System

Ein weiterer Mehrwert: das Flex-Fit Glasbefestigungssystem ist optional in allen Gashalteprofilen von OnLevel anwendbar. Gegen einen geringen Aufpreis profitieren Sie von allen Vorteilen, die das Flex-Fit-System Ihnen zu bieten hat, wie z.B. die präzise Einstellbarkeit von der Balkoninnenseite sowie der Einstellkomfort des Flex-Fit-Tools.




Für Glasdicken von 12 bis 31,52 mm

Das Flex-Fit-Glasbefestigungssystem ist für ein breites Spektrum von Scheibendicken anwendbar, beginnend bei 12 mm und ansteigend bis nicht weniger als 31,52 mm. Dadurch wird die Arbeit mit dem OnLevel Flex-Fit-System nicht nur besonders angenehm, sondern vor allem auch sehr kosteneffizient.

Funktion FLEX FIT - Justierung Gläser


Situation 1

Der Schieber steht in der neutralen Stellung, das Glas damit auch.

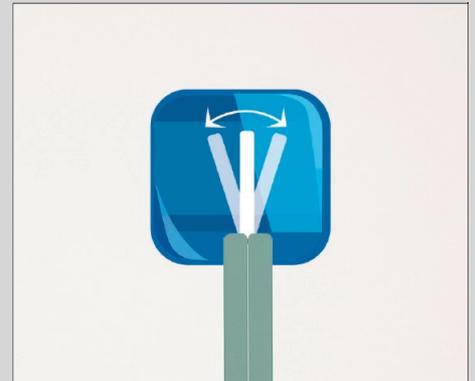



Situation 2

Wenn Sie das Glas zur Balkoninnenseite kippen lassen möchten, bewegen Sie den Schieber nach rechts.

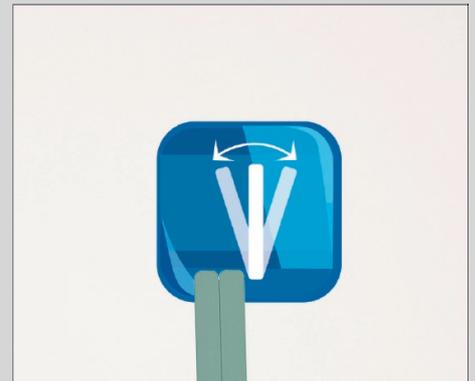



Situation 3

Wenn Sie das Glas zur Balkonaußenseite kippen lassen möchten, bewegen Sie den Schieber nach links.

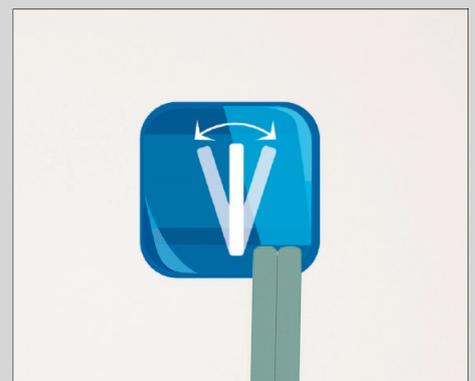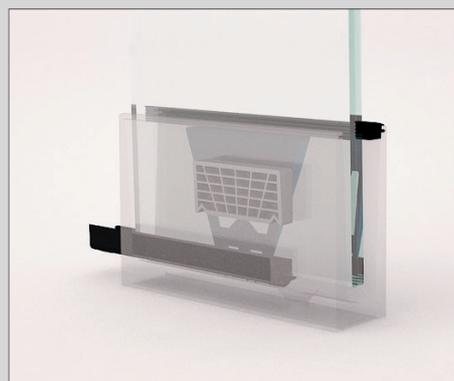


ONLEVEL - Modell 6010

1.0 KN Bodenmontage

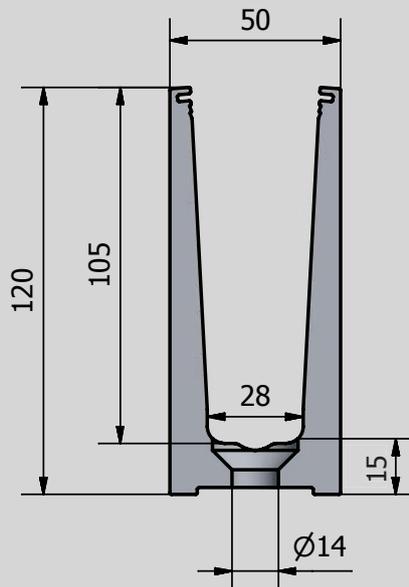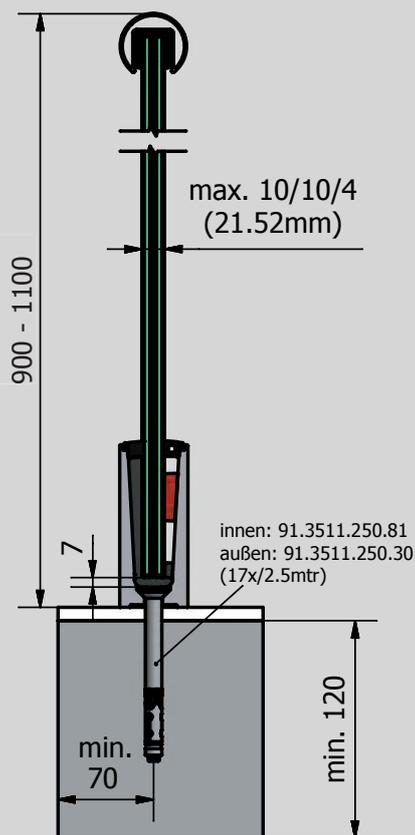


Glasprofil Bodenmontage

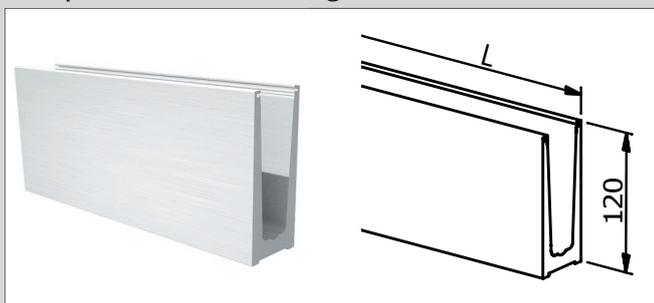


Artikel Nr.	Profillänge	Einheit	Material
10.6010.002.11	2500 mm	Stück	Alu Naturel eloxiert
10.6010.005.11	5000 mm	Stück	Alu Naturel eloxiert

Eckverbinder 90° innen/außen TL-6010

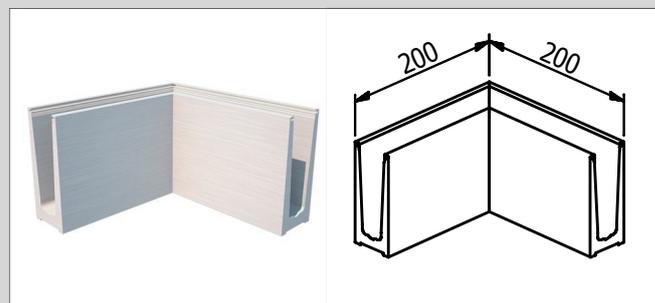

Artikel Nr.	Einheit	Material
10.6010.390.11	Stück	Alu Naturel eloxiert

Abdeckkappe links / rechts

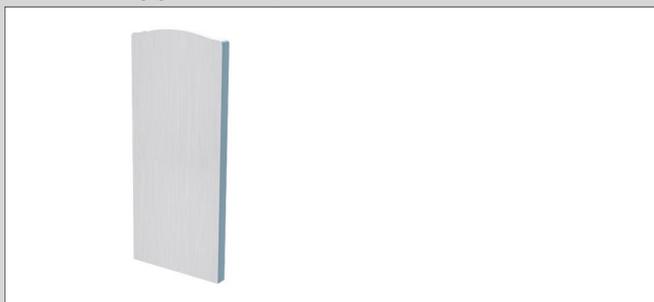

Artikel Nr.	Einheit	Material
10.6010.490.11	Stück	Alu Naturel eloxiert


Befestigungsanker



Artikel Nr.	Einheit	Material
91.3511.250.81	VE 25 Stück	Stahl verzinkt
91.3511.250.30	VE 25 Stück	Edelstahl V4A

TL-60

BASE
RANGE

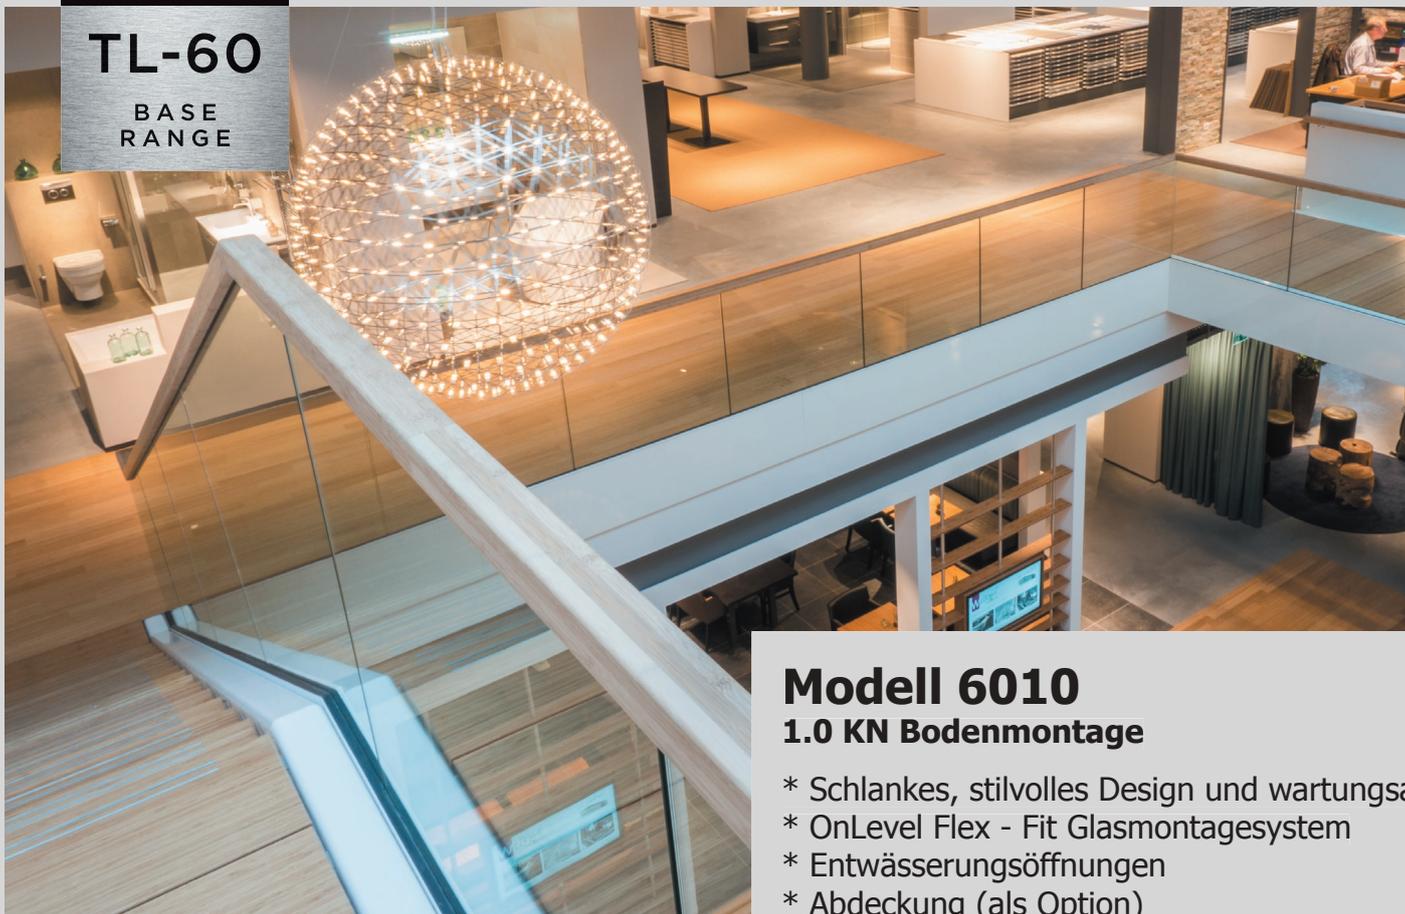

Modell 6010

1.0 KN Bodenmontage


- * Schlankes, stilvolles Design und wartungsarm
- * OnLevel Flex - Fit Glasmontagesystem
- * Entwässerungsöffnungen
- * Abdeckung (als Option)

Flex - Fit Tool




Artikel Nr.	Einheit	Material
90.0100.110.00	Stück	

Flex - Fit

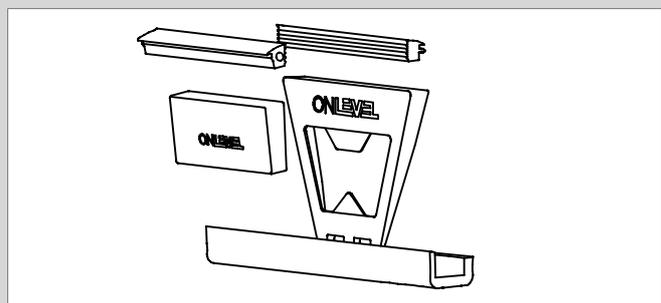

Artikel Nr.	Profillänge	Einheit	Glasstärke
90.0502.117.00	2500 mm	Stück	8/8/2 (16,76mm)
90.0502.122.00	2500 mm	Stück	10/10/4 (21,76mm)
90.0505.117.00	5000 mm	Stück	8/8/2 (16,76mm)
90.0505.122.00	5000 mm	Stück	10/10/4 (21,76mm)



Combi Tool

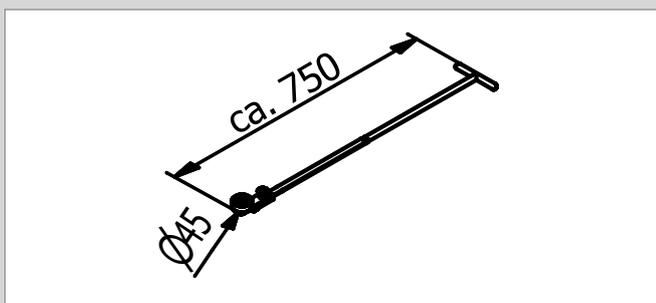

Artikel Nr.	Einheit	Material
90.0100.100.00	Stück	

ONLEVEL - Modell 6011

1.0 KN Seitenmontage

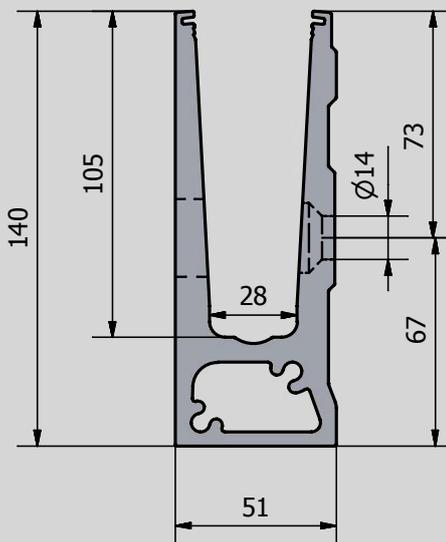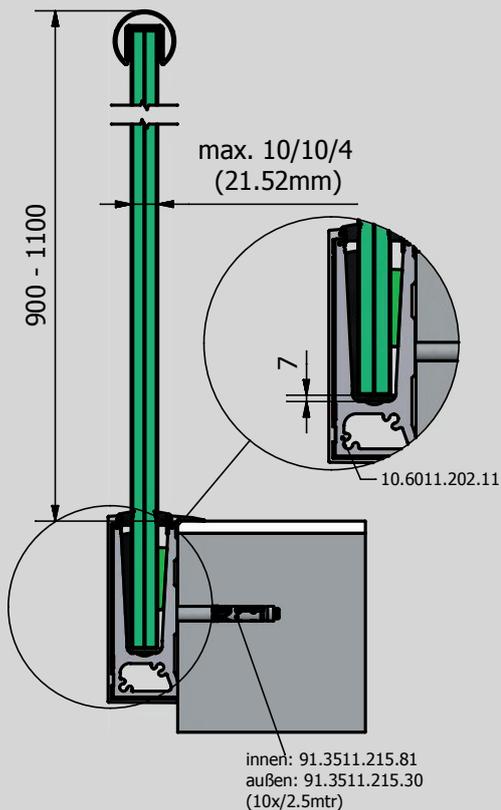


Glasprofil Seitenmontage



Artikel Nr.	Profillänge	Einheit	Material
10.6011.002.11	2500 mm	Stück	Alu Naturel eloxiert
10.6011.005.11	5000 mm	Stück	Alu Naturel eloxiert

Abdeckleiste Seitenmontage

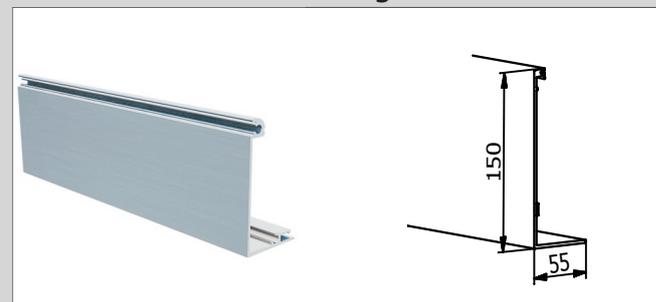


Artikel Nr.	Profillänge	Einheit	Material
10.6011.202.11	2500 mm	Stück	Alu Naturel eloxiert
10.6011.205.11	5000 mm	Stück	Alu Naturel eloxiert

Innen / Aussenecke



Artikel Nr.	Typ	Einheit	Material
10.6011.300.11	Innenecke	Stück	Alu Naturel eloxiert
10.6011.350.11	Aussenecke	Stück	Alu Naturel eloxiert

Endkappe ohne Abdeckleiste

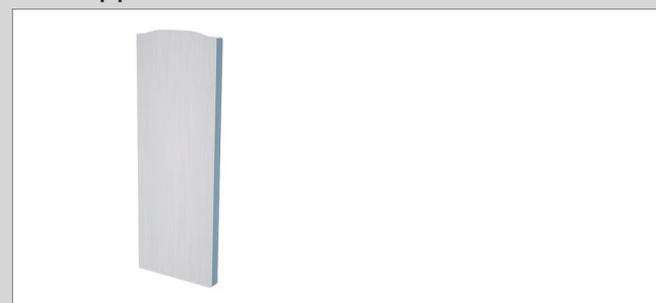


Artikel Nr.	Typ	Einheit	Material
10.6011.400.11	links	Stück	Alu Naturel eloxiert
10.6011.450.11	rechts	Stück	Alu Naturel eloxiert

ONLEVEL

TL-60

BASE
RANGE

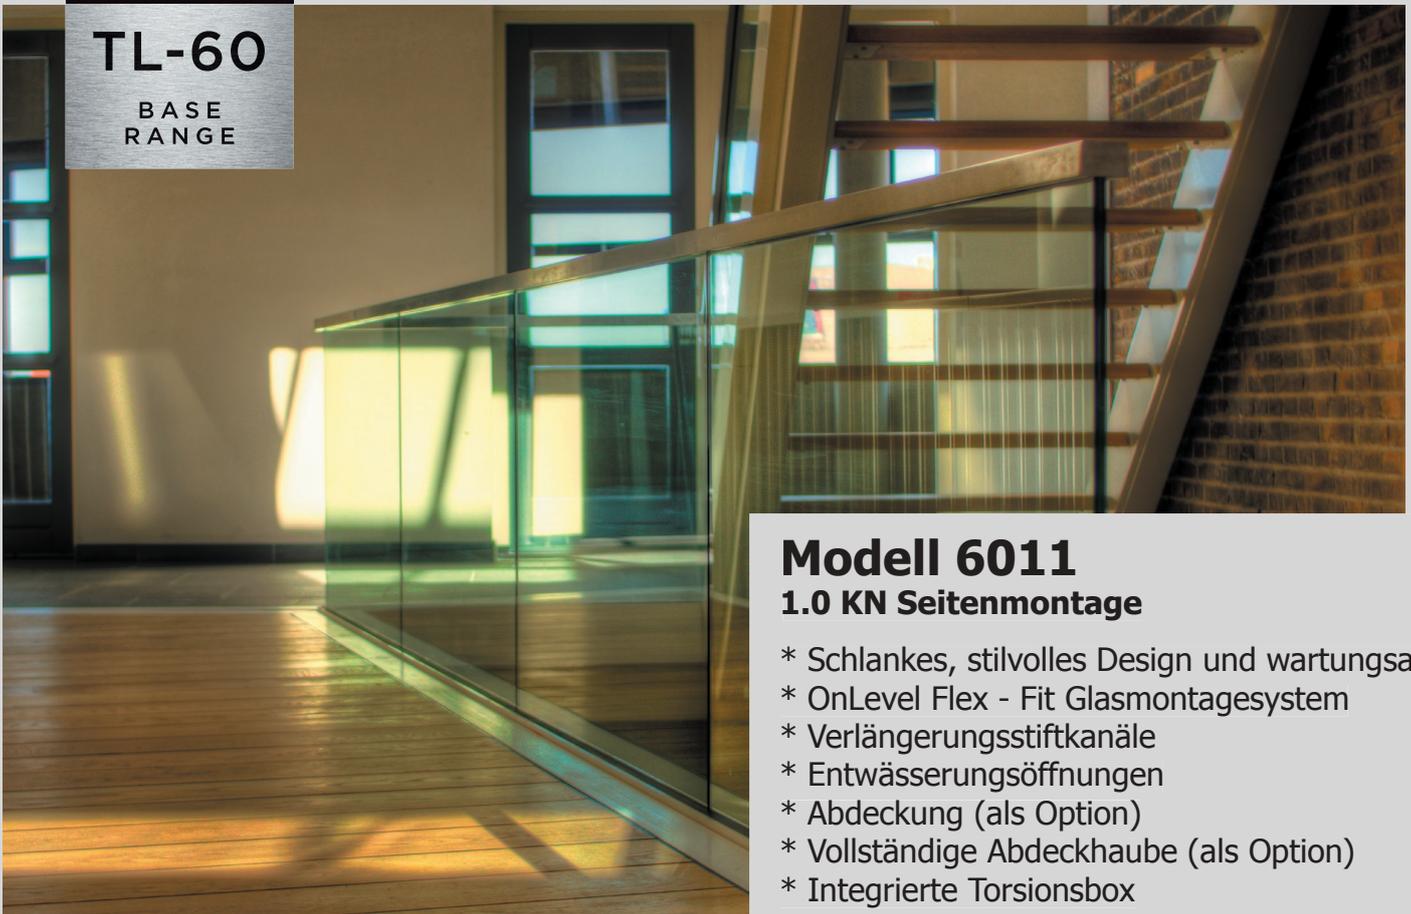


Modell 6011

1.0 KN Seitenmontage

- * Schlankes, stilvolles Design und wartungsarm
- * OnLevel Flex - Fit Glasmontagesystem
- * Verlängerungsstiftkanäle
- * Entwässerungsöffnungen
- * Abdeckung (als Option)
- * Vollständige Abdeckhaube (als Option)
- * Integrierte Torsionsbox

Endkappe für Abdeckleiste

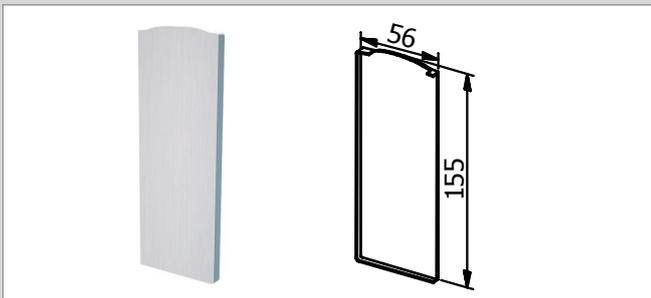


Artikel Nr.	Typ	Einheit	Material
10.6011.410.11	links	Stück	Alu Naturel eloxiert
10.6011.460.11	rechts	Stück	Alu Naturel eloxiert

Flex - Fit Tool



Artikel Nr.	Einheit	Material
90.0100.110.00	Stück	

Combi Tool

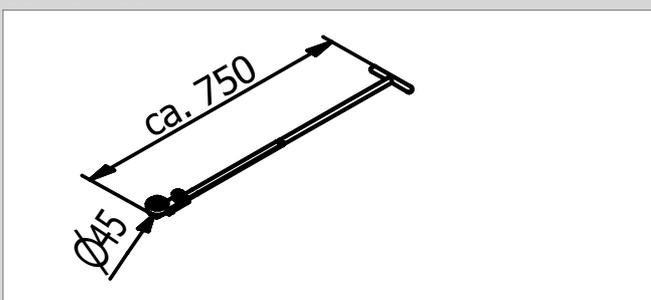


Artikel Nr.	Einheit	Material
90.0100.100.00	Stück	

ONLEVEL - Modell 6011


1.0 KN Seitenmontage

Blendstopfen

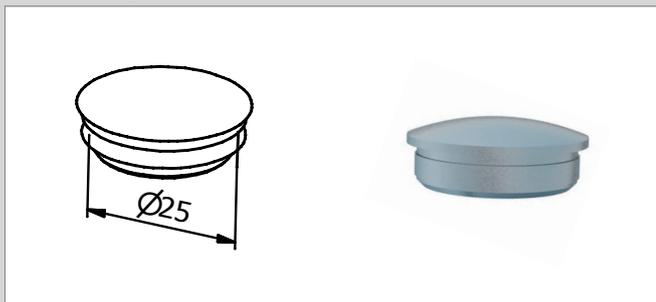


Artikel Nr.	Einheit	Material
90.7000.025.45	VE 10 Stück	Kunststoff

Flex - Fit

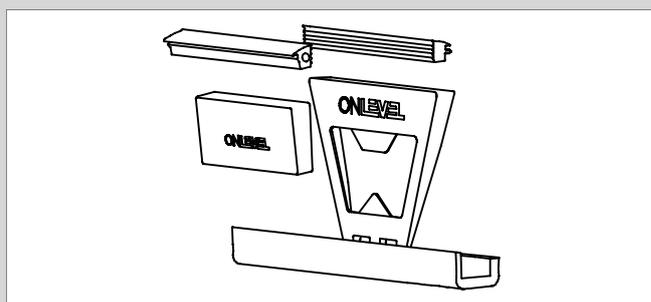


Artikel Nr.	Profillänge	Einheit	Glasstärke
90.0502.117.00	2500 mm	Stück	8/8/2 (16,76mm)
90.0502.122.00	2500 mm	Stück	10/10/4 (21,76mm)
90.0505.117.00	5000 mm	Stück	8/8/2 (16,76mm)
90.0505.122.00	5000 mm	Stück	10/10/4 (21,76mm)

Abdeckung Bodenanschluss (Preis auf Anfrage)

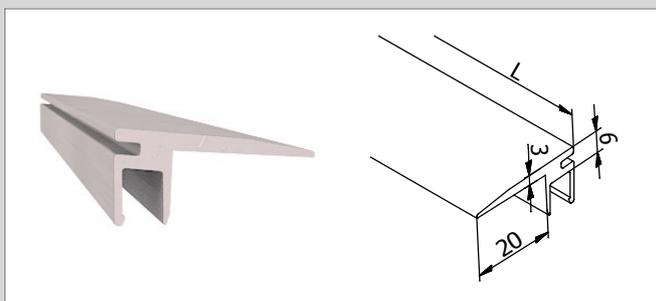

Artikel Nr.	Profillänge	Einheit	Material
90.8110.202.11	2500 mm	Stück	Alu Naturel eloxiert
90.8110.205.11	5000 mm	Stück	Alu Naturel eloxiert
90.8110.205.10	5000 mm	Stück	Alu unbehandelt (Roh)
90.8110.205.12	5000 mm	Stück	Alu Edelstahleffekt
90.8110.205.13	5000 mm	Stück	Alu Standard RAL Farbe


Abdeckung (Preis auf Anfrage)

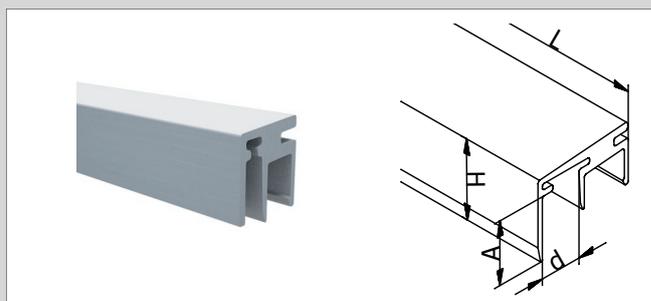

Artikel Nr.	d	H	A	Profill.	Einheit	Material
90.8010.032.11	3	14	10	2500	Stück	Alu Naturel eloxiert
90.8010.035.11	3	14	10	5000	Stück	Alu Naturel eloxiert
90.8010.102.11	10	20	16	2500	Stück	Alu Naturel eloxiert
90.8010.105.11	10	20	16	5000	Stück	Alu Naturel eloxiert
90.8010.202.11	20	20	16	2500	Stück	Alu Naturel eloxiert
90.8010.205.11	20	20	16	5000	Stück	Alu Naturel eloxiert
90.8011.202.11	120	20	16	2500	Stück	Alu Naturel eloxiert
90.8011.205.11	120	20	16	5000	Stück	Alu Naturel eloxiert


Oberfläche in unbehandelt (Alu roh), Edelstahleffekt mit der Profillänge von 5000 mm erhältlich.

Verlängerungsstift

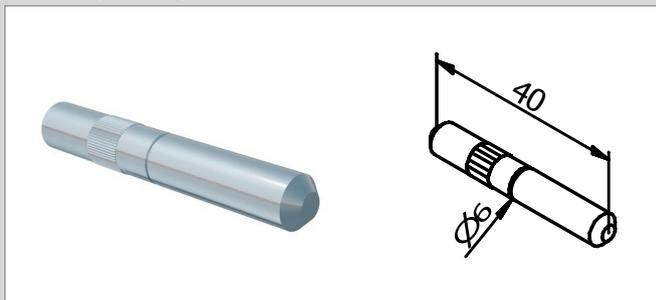

Artikel Nr.	Einheit	Material
90.7001.640.31	VE 8 Stück	V4A



Detail Verlängerungsstift

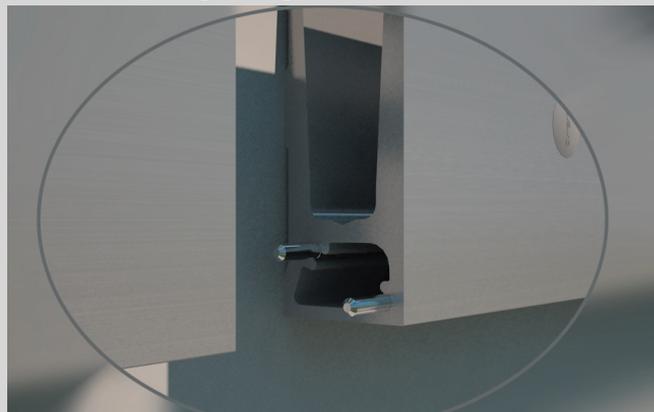



ONLEVEL - Modell 6011

1.0 KN Seitenmontage



Abdeckleiste Seitenmontage

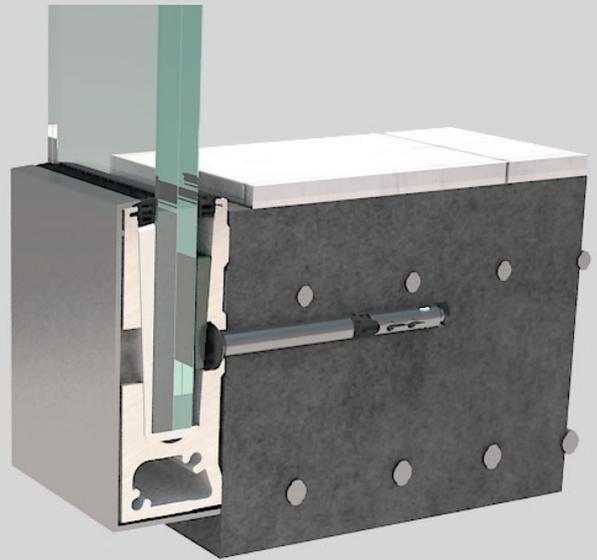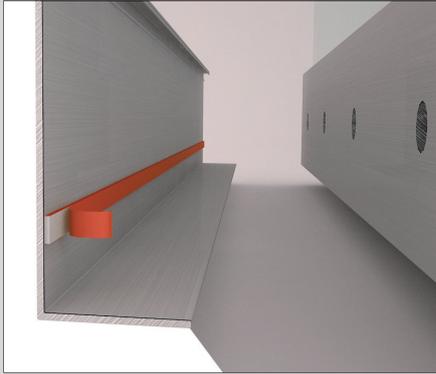


Abdeckung

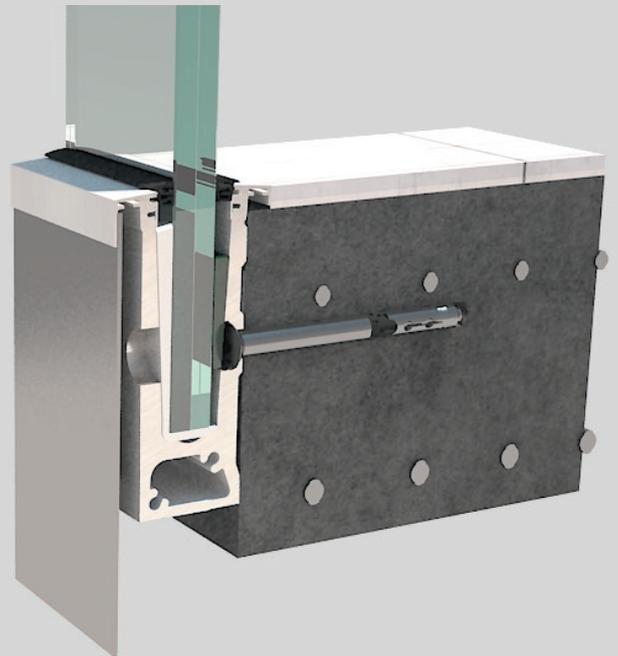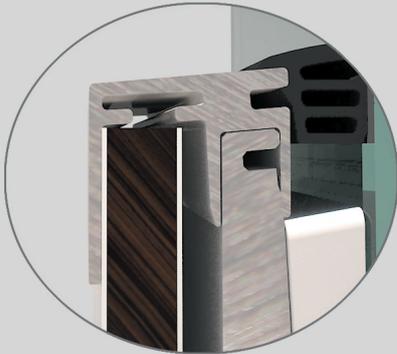

Abdeckung Bodenanschluss

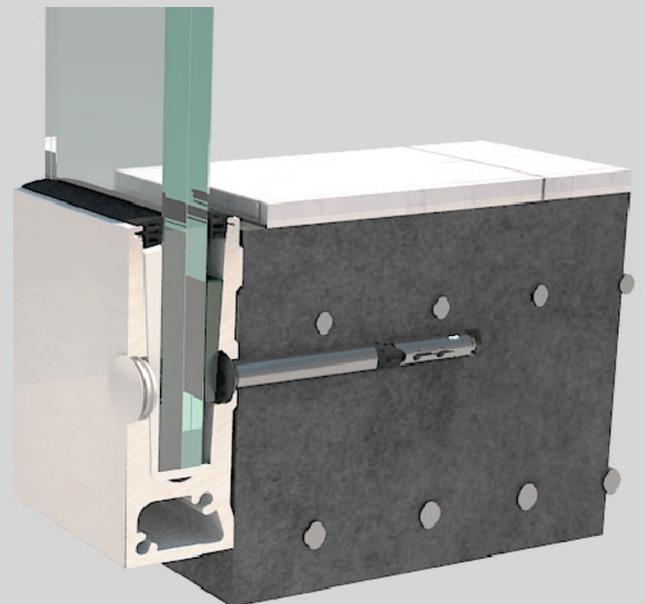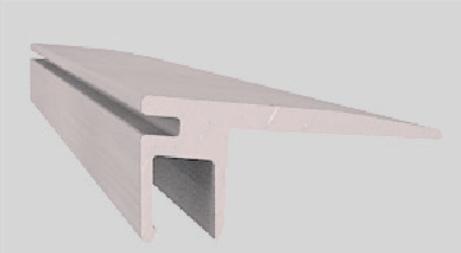

Blendstopfen



MONTAGEANLEITUNG FLEX FIT

