

VOLDERAUER

CNC-Ges.m.b.H.

DESIGN 4 GLASS

*Qualität aus dem
Staubital*



Ganzglasschiebewand VG 15

Technikkatalog

Volderauer CNC - Ges.m.b.H. · Gewerbepark 4 · A 6142 Mieders
tel +43-5225-64264 · fax +43-5225-64264-22
beschlag@cnc-volderauer.at · www.cnc-volderauer.at



VG 15
Glasschiebewand

Freiheit
fühlen





**... und
erleben !**



Ganzglas-Schiebewand aus nicht getrennten Aluminiumprofilen für leichte, grossflächige Anwendungen.

Ausführung

2-, 3-, 4- oder 5-gleisige Ausführung für 1- bis 10-flügelige Anlagen.
Alle Elemente schiebbar.

Verriegelung

Standard: Der erstöffnende Flügel wird mittels Drehgriff im Glashalteprofil unten bedient. Zur Reinigung kann der Serviceflügel mittels versenktem Verschluss mit einem Schraubenzieher geöffnet werden.

Optionale Schiebegriffe oder Griffmuscheln erleichtern das Verschieben der inneren oder äusseren Flügel. Unter Umständen kann die Griffmuschel am nächsten Flügel anstehen. In diesem Fall kann optional ein Stopper mitbestellt werden.

Alternativ steht bei 10mm Glasstärke auch ein Mittelverschluss mit Schliesszylinder und Griffmulde auf Bedienhöhe zur Verfügung. Unter Umständen kann der Zylinder oder die Schlossabdeckplatte am nächsten Element anschlagen.

Dazu kann optional ein Stopper mitbestellt werden. Als weitere Möglichkeit kann ein Druckzylinder im Laufwagenprofil bei jedem Flügelüberstand eingesetzt werden.

Besonderheiten

Die Flügel sind über Mitnehmer verbunden, so dass mit Schliessen des erstöffnenden Flügels die ganze Anlage geschlossen wird. Zum Reinigen lassen sich die Flügel hintereinander verschieben, so dass die gesamte Aussenseite zugänglich wird.

Ob die standardmässig mitgelieferten seitlichen Bürstenprofile für die Flügelüberlappung montiert werden, bleibt dem Kunden überlassen.

Technische Details

Die Flügel sind unten laufend ausgeführt, mit kugelgelagerten Laufrollen und Mitnehmern in Schliessrichtung.

Prüfungen

Die aktuellen Prüfwerte unserer Systeme finden Sie auf www.sunparadise.com unter Prüfzeugnisse.

Verglasung

Einscheiben-Sicherheitsglas: 8 oder 10mm (siehe Flügeldiagramm zur Dimensionierung)
Bei ESG-Scheiben kann es auch material- und herstellungsbedingt in sehr seltenen Einzelfällen durch Nickelsulfideinschlüsse zu Brüchen kommen. Wir empfehlen Ihnen daher die Verwendung von ESG-H. Mit der zusätzlichen Heisslagerung (Heat Soak-Test) wird das Restrisiko (siehe DIN EN 14179-1 Abs.3.2) solcher Brüche erheblich reduziert. Sollten Brüche durch Nickelsulfideinschlüsse auftreten, stellen diese keinen Reklamationsgrund dar. Wir schliessen, da nicht durch uns beeinflussbar, jegliche Ansprüche aus. Gemäss der DIN 18008-2 sind ESG Scheiben, deren obere Kante mehr als 4 m über der Verkehrsfläche liegt, als heissgelagerte Einscheiben Sicherheitsglasscheiben (ESG-H) auszuführen, bitte berücksichtigen Sie dies in der Angebotsstellung sowie in der Auftragsabwicklung, die Lieferfrist für ESG-H Scheiben kann sich unter Umständen verlängern.

Dimensionen

Die maximalen Elementmasse sind unter Vorbehalt der Windlast und Statik angegeben (bauseitige Statik).

Elementbreite: max. 1500mm
Elementhöhe: max. 2600mm
Schienenlänge ohne Stoss: max. 6700mm
Elementgewicht: max. 70kg

(siehe Flügeldiagramm zur Dimensionierung)


Griff- und Verschlussvarianten

Beachten Sie dazu die aktuelle Version der Griffdokumentation auf www.sunparadise.com.

Bestellungen

Verwenden Sie für Ihren Auftrag die aktuellen Bestellformulare - siehe Seite 11

Flügeldiagramm:

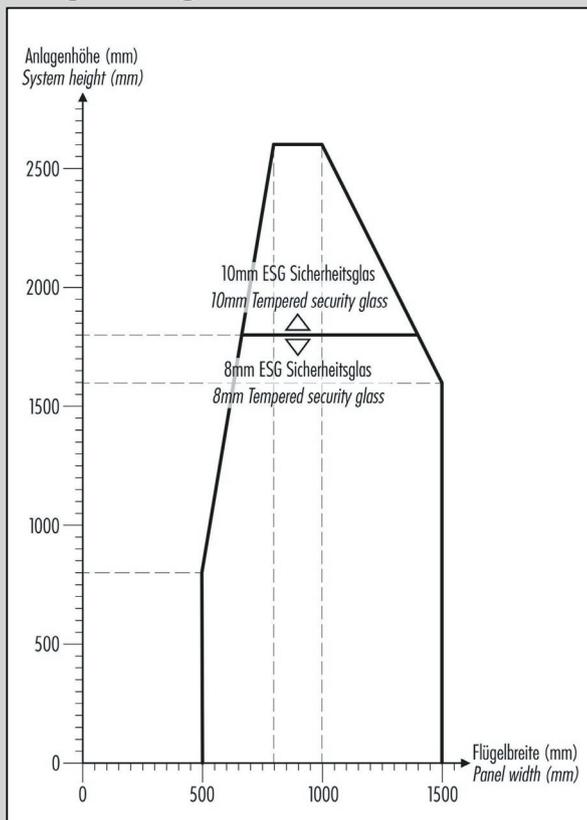

Standard-Farbkarte Mai 2010 ohne Aufpreis - siehe Seite 11

RAL 9016 Verkehrsweiss
RAL 9010 Reinweiss
RAL 7035 Lichtgrau
RAL 9006 Weissaluminium
Natur eloxiert EV-1
Aztekgrau
RAL 9007 Graualuminium



Perlglimmer 5803E71386 A10
SP DB703 Feinstruktur
RAL 7016 Anthrazitgrau
Feuerstein
SP Nussbraun
RAL 3004 Purpurrot
RAL 6005 Moosgrün

Sonderfarben auf Anfrage!

VG 15



Bodenschiene 2 - gleisig

Deckenschiene 2 - gleisig

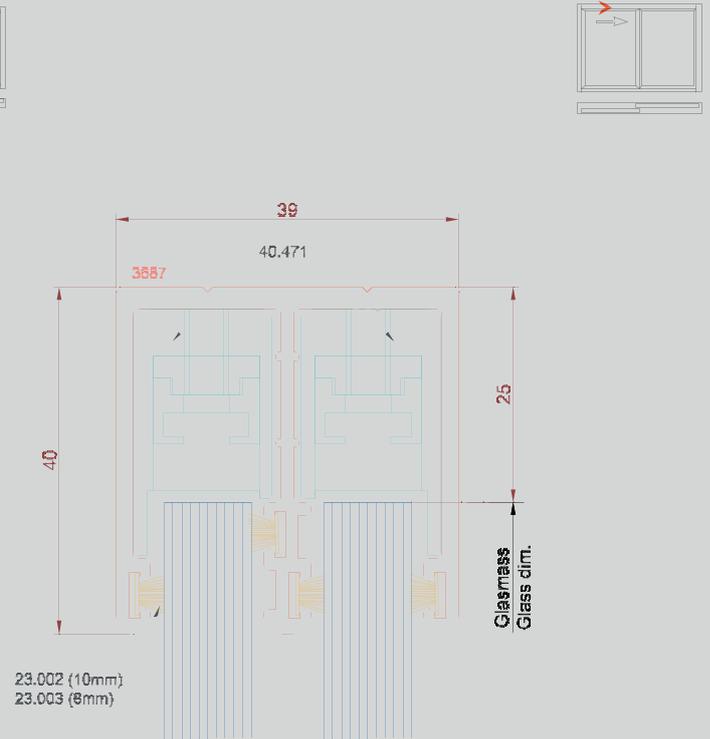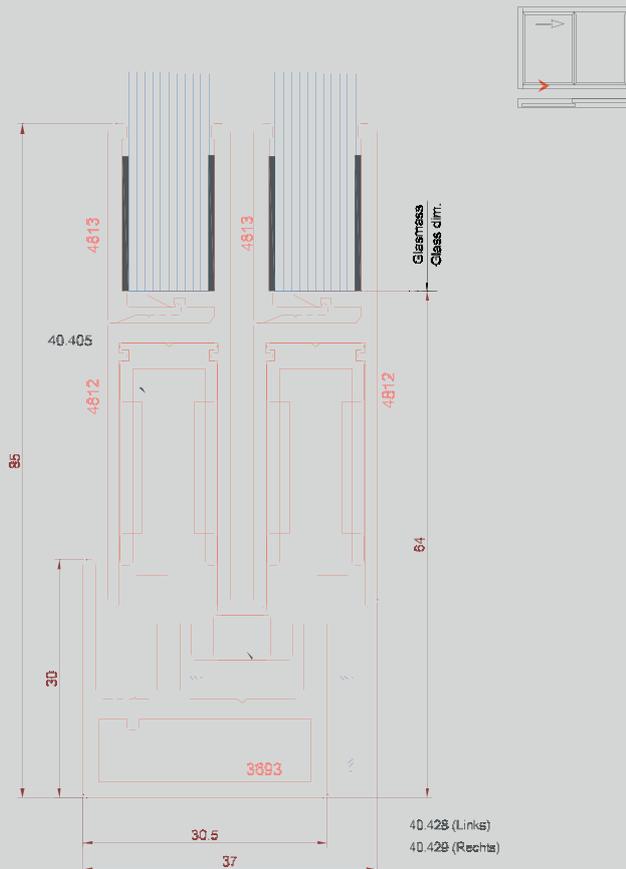


Bodenschiene 3 - gleisig




Deckenschiene 3 - gleisig

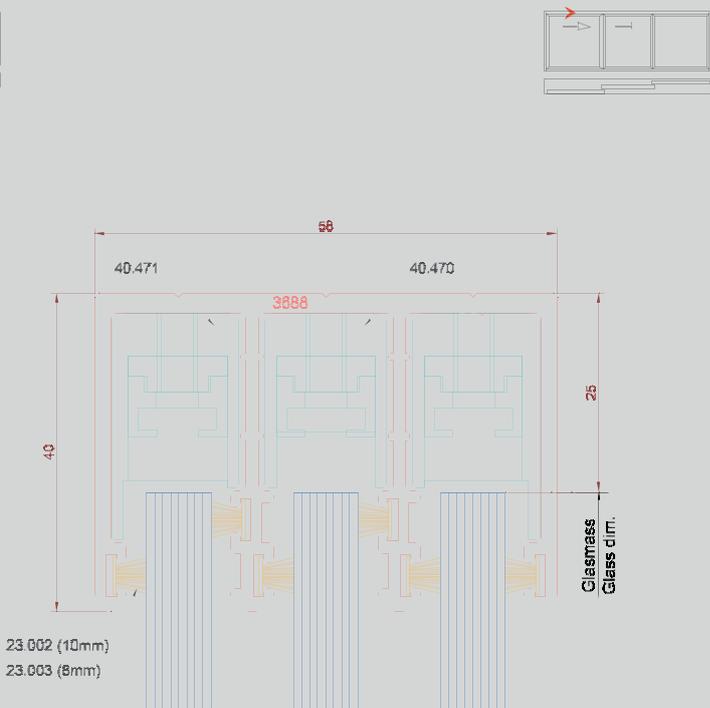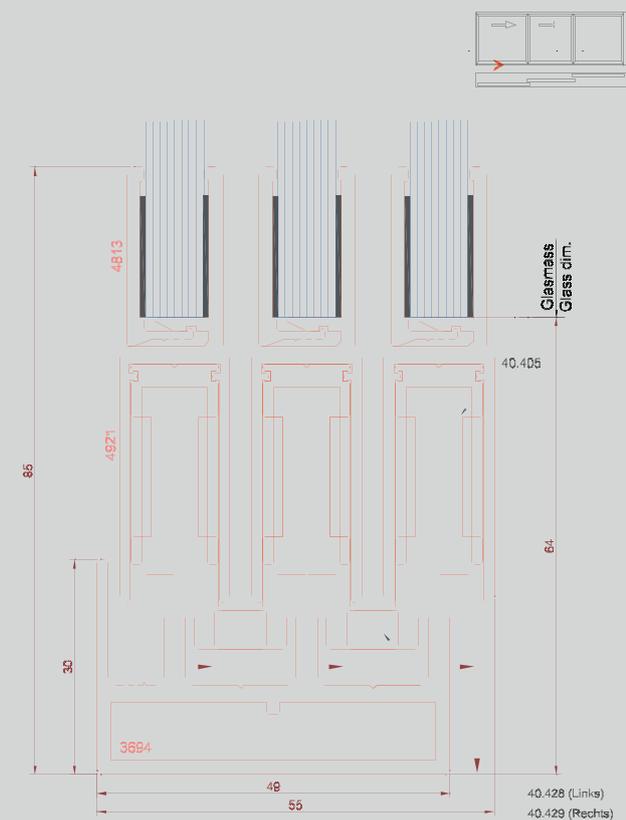

Bodenschiene 4 - gleisig





Deckenschiene 4 - gleisig

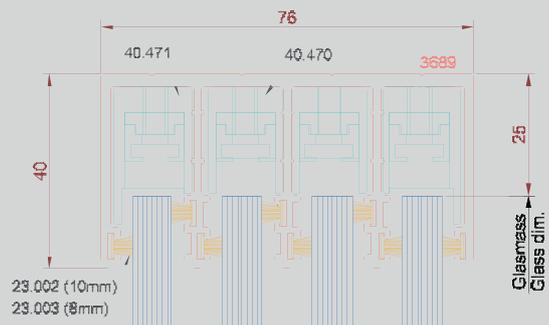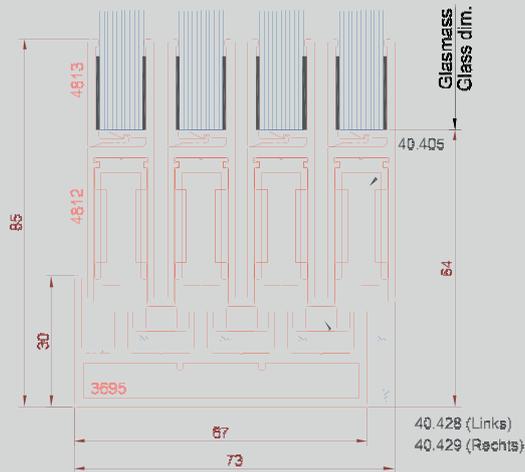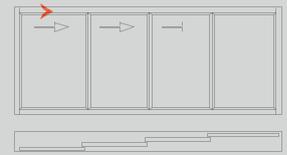

Bodenschiene 5 - gleisig



Deckenschiene 5 - gleisig

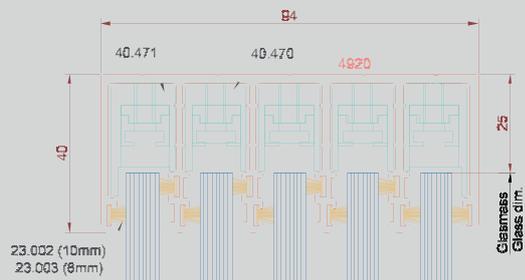
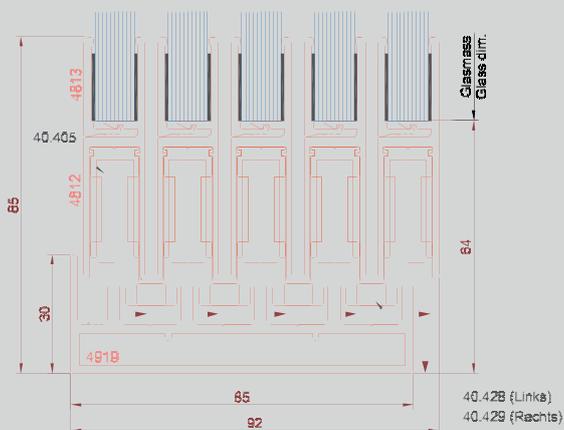


VG 15

Wandanschluss 2 - gleisig (3 - 5 analog)





Flügelverbindung

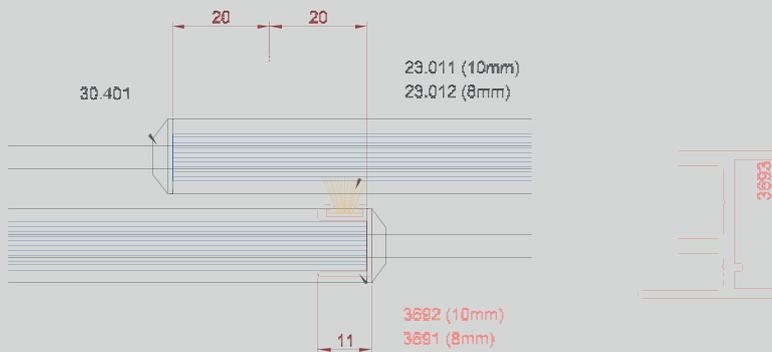


Mit / Ohne Dichtprofil
Nr. 3691+23.009 (8mm) bzw. 3692+23.008 (10mm)

Mittelverbindung

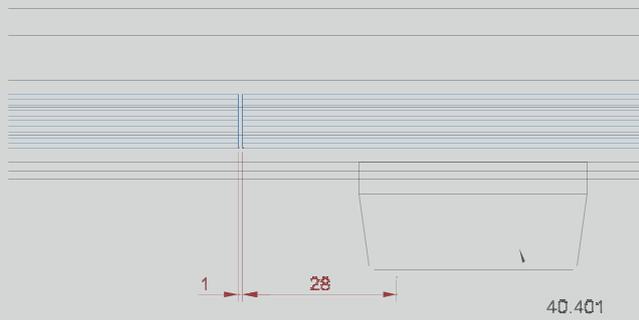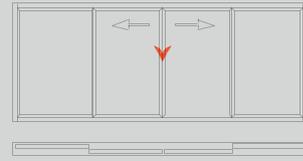


Maueranschluss

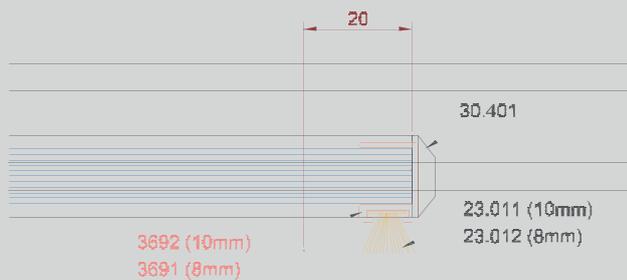


VG 15

Eckverbindung

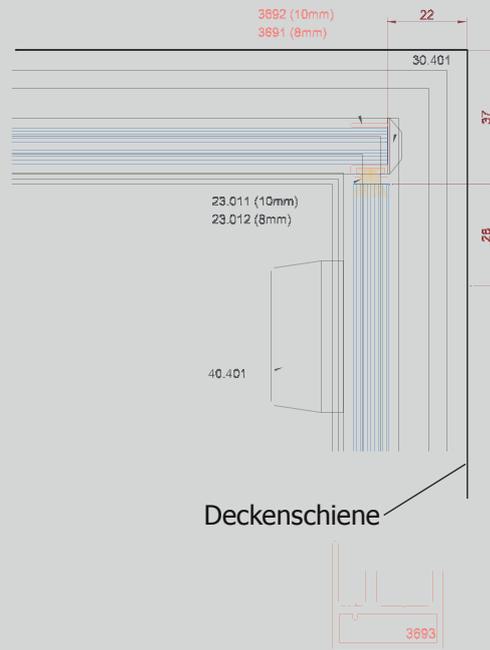

Eckverbindungen Varianten

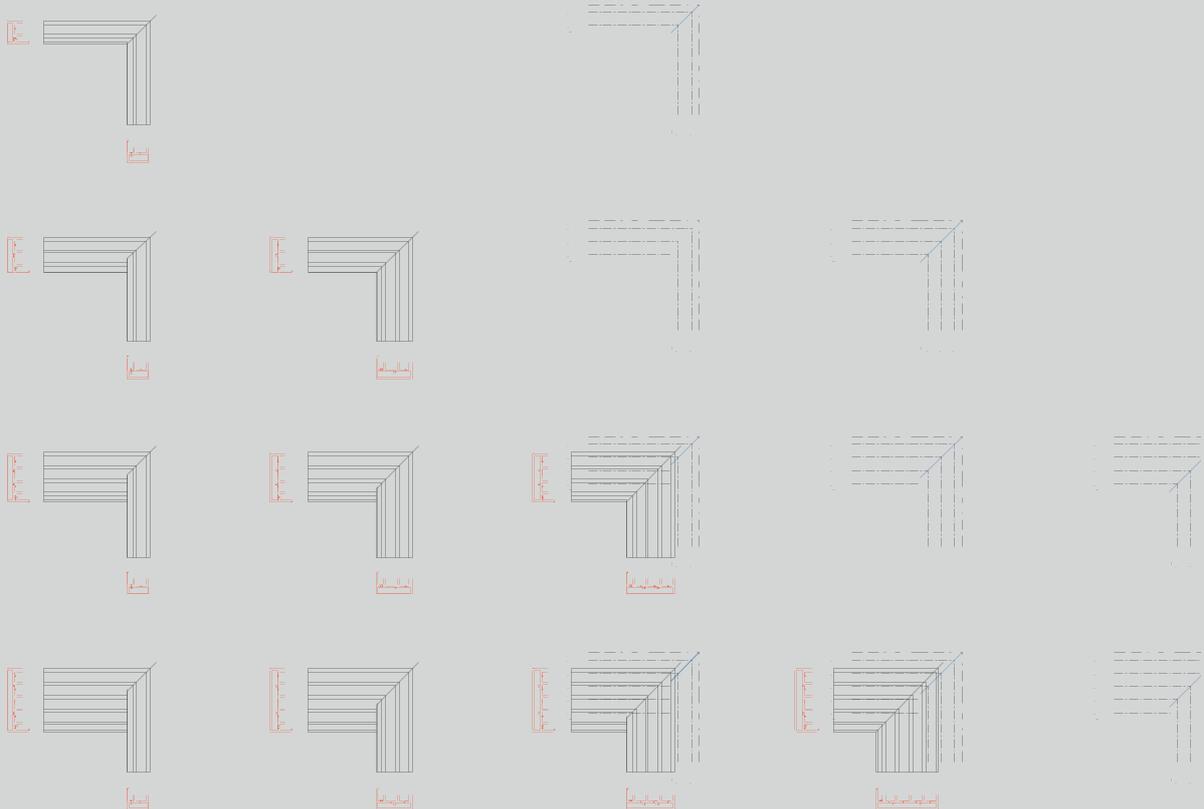

Standard-Farbkarte ohne Aufpreis



(Diese Muster dienen lediglich einer Orientierung, da unterschiedliche Bildschirmdarstellungen und Ausdrücke nicht den Original Farbton darstellen können.)

Sonderfarben auf Anfrage!

VOLDERAUER

CNC-Ges.m.b.H.

DESIGN 4 GLASS

*Qualität aus dem
Stubaital*

Ansprechpartner:

Volderauer Herbert, Firmengründer und Inhaber
tel.0043 5225 64264 19
mail: volderauer.h@cnc-volderauer.at

Stern Markus, Technik und Auftragsbearbeitung
tel.0043 5225 64264 15
mail: m.stern@cnc-volderauer.at

Heidegger Christian, Technik und Auftragsbearbeitung
tel.0043 5225 64264 10
mail: c.heidegger@cnc-volderauer.at

Stackler Walter, Aussendienst, Verkauf und technische Beratung
mail:stackler.walter@a1.net
tel.0664 1438050



Ihr kompetenter

Beschlägepartner

Ganzglasschiebewand VG 15

Technikkatalog

Volderauer CNC - Ges.m.b.H. · Gewerbepark 4 · A 6142 Mieders
tel +43-5225-64264 · fax +43-5225-64264-22
beschlag@cnc-volderauer.at · www.cnc-volderauer.at